


Raster (mm)	2,54
Steckbar mit (von, bis)	0,64
Polzahl	10
Buchse / Stift	Buchse
Kodierung	ja
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Selectiv Au
Isoliermaterial	Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	1,0 A
Nennspannung	250 V RMS / V DC
Durchschlagsspannung	500 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Kontaktreihen	2
Montagekappen	Mit Bestückungshilfe, Mit Kapton Tape, Ohne Bestückungshilfe
Anschlussart	IDC
AWG	26, 28
Reihenabstand (mm)	2,54
Verpackung	Standard
A	17,34
B	10,16



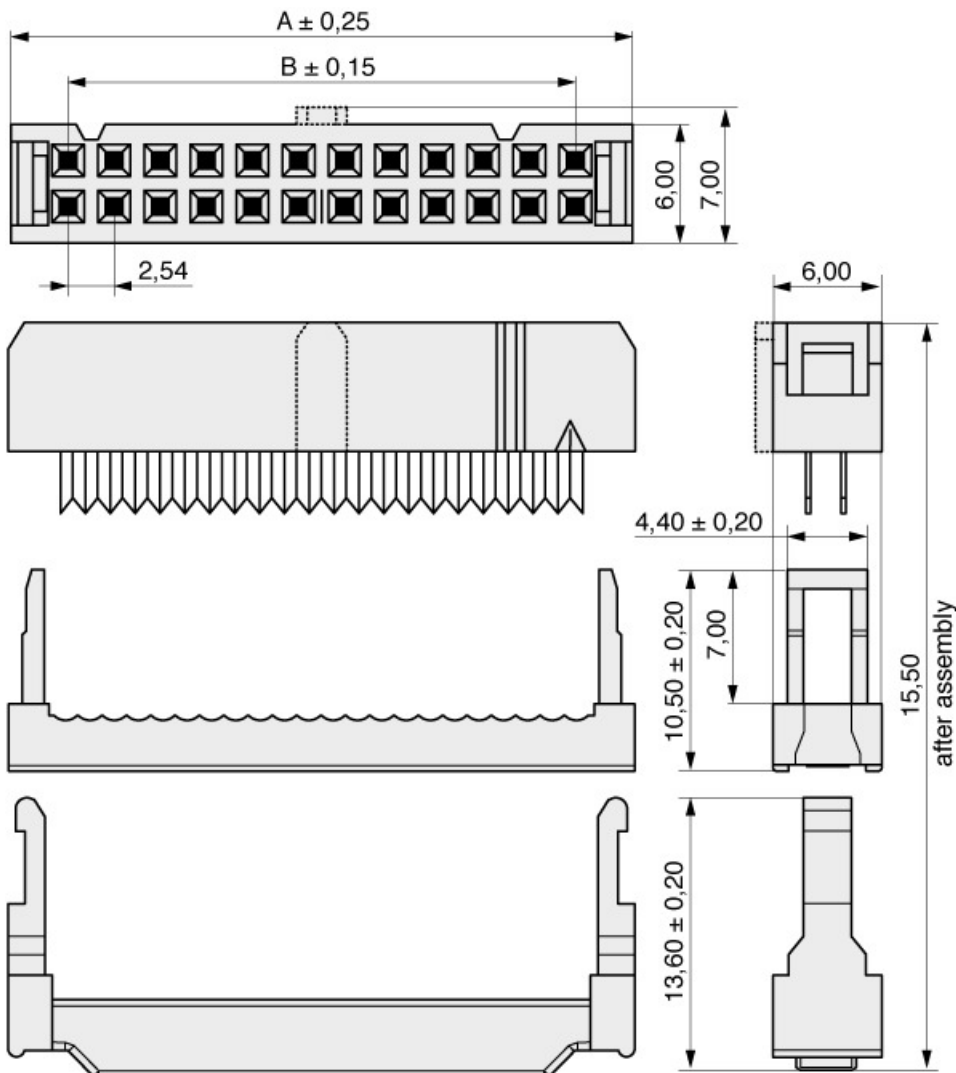

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **11.09.2024**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/wire-to-board-connector/buchsenleiste-mit-schneid-klemm-anschluss-254-mm/101-2#101-2-010-S-BS0>